

Garážová
rolovací vrata

SUYS

Čistý vzhled navenek i uvnitř



Uzavřete vaši garáž rolovacími vraty, které účinně ochrání váš majetek a nezaberou užitný prostor. Jejich pohodlné ovládání oceníte každý den.

Montáž vrat je snadná, rychlá a obejde se bez stavebních zásahů a zbytečného nepořádku.

Proč rolovací garážová vrata SUYS?

S našimi dokonale skladnými rolovacími vraty získáte více místa ve vaší garáži. Vratový pancíř se navíjí na hřídel v krycím boxu, a tím šetří místo pod stropem, které můžete efektivně využít. Výhodou rolovacích vrat je, že je možné je montovat také před otvor a tam, kde pro jiné typy vrat není dostatek prostoru.

Díky svým kompaktním rozměrům jsou v základním provedení vhodná i pro menší realizace, např. přístřešky pro auta. Při výrobě vrat používáme moderní technologie, odolné materiály a robustní komponenty, abychom mohli zaručit prémiovou kvalitu a dlouhou životnost vrat.

BEZPEČNOST

Mají prvky proti násilnému nadzvednutí vratového křídla

MONTÁŽ

Instalace je rychlá a obejde se bez stavebních úprav

OPRAVITELNOST

Při poškození lze vyměnit pouze jednotlivé lamely s minimálními náklady

CHYTRÁ DOMÁCNOST

Řídicí jednotka Rollixo io umožní napojit ovládání vrat na chytrou domácnost

PROPORCE

Vrata vyrábíme do šířky až 6 m

ŠIKMÝ KONCOVÝ PROFIL

Máme řešení také pro instalace na šikmé podlahy



Varianty garážových vrat



BASIC

Garážová vrata určená pro menší stavební otvory. Jsou to naše jediná vrata, u kterých je možné manuální ovládání. Vratová výplň se skládá z hliníkových lamel – můžete vybírat z pěti typů, včetně možnosti vložení prosvětlovacích okének.


MAX. ŠÍŘKA: 4,5 m MAX. PLOCHA: 12 m²
MAX. VÝŠKA: 3,85 m

COMFORT

Plně vybavená garážová vrata pro středně velké rozměry, do kterých nelze použít variantu Basic. Vratová výplň se skládá z hliníkových lamel – na výběr jsou čtyři typy. Je možné kombinovat plné a prosvětlovací lamely.



MAX. ŠÍŘKA: 5,6 m MAX. PLOCHA: 20 m²
MAX. VÝŠKA: 5 m

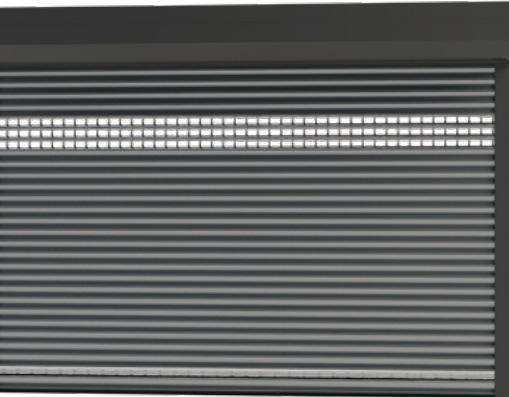

LARGE

Garážová vrata pro velké stavební otvory. Pro vratovou výplň je možné zvolit hliníkové nebo ocelové lamely, které zaručují maximální stabilitu i u rozměrných vrat.

MAX. ŠÍŘKA: 6 m MAX. PLOCHA: 20 m²
MAX. VÝŠKA: 5 m



Garážová vrata bez krycího boxu

Cenově dostupnější varianta, kdy nábal není chráněn krycím boxem. V tomto případě je možné instalovat vrata pouze z interiéru.


Krycí box

Box spolehlivě chrání vratové křídlo i navijecí mechanismus před prachem a dalšími vnějšími vlivy.


Nabízíme čtyři velikosti boxů - 205, 250, 300 a 360 mm ve čtvercovém provedení se zkosenou čelní hranou. Velikost boxu závisí na výšce vratového křídla a typu lamely.

Možnost montáže vrat

Základním typem je montáž za stavební otvor. Rolovací vrata lze instalovat i před stavební otvor nebo přímo do otvoru. Montáž do stavebního otvoru je možná jak s boxem do interiéru, tak do exteriéru.



/ A
Montáž vrat za stavební otvor do interiéru garáže



/ B
Montáž vrat před stavební otvor z exteriéru garáže



/ C
Montáž vrat do otvoru s krycím boxem orientovaným do interiéru



/ D
Montáž vrat do otvoru s krycím boxem orientovaným do exteriéru

Typy lamel



BP55R – hliníková lamela


ROZMĚR: 55 × 13,7 mm

Lamela s výplní z PUR pěny. Vhodná pro nejmenší box o velikosti 250 mm. Její výhodou je, že se používá také na venkovní rolety, díky tomu můžete mít vrata i rolety ve stejném vzhledu. Je možné ji použít s užší vodicí lištou.

BP55RS – hliníková lamela

ROZMĚR: 55 × 13,8 mm

Stabilnější hliníková lamela s PUR pěnou pro box o velikosti 250 mm. Používá se do větších rozměrů vrat, přitom se zde ještě může použít užší vodicí lišta.



BP77 – hliníková lamela

ROZMĚR: 77 × 19,2 mm

Nejpoužívanější lamela s výplní, která nabízí nejširší výběr barev. Můžeme ji osadit prosvětlovacími a provětrávacími okénky.

BP77FE – ocelová lamela

ROZMĚR: 77 × 19,6 mm

Robustní materiál zaručuje vysokou stabilitu lamely. Provedení v pozinkované oceli není možné lakovat.



EX57 – extrudovaná hliníková lamela

ROZMĚR: 57 × 13 mm

Odolná lamela bez výplně, která se používá pro menší rozměry vrat. V provedení EX57P jde o mřížovou lamelu s prosvětlovacími okénky.

EX77 – extrudovaná hliníková lamela

ROZMĚR: 77 × 18 mm

Jednostranně drážkovaná lamela je pevná a odolná proti průhybu. V provedení EX77P jde o mřížovou lamelu s prosvětlovacími okénky.



EX78 – extrudovaná hliníková lamela


ROZMĚR: 78 x 19 mm

Dvoustěnná varianta bez výplně, která zaručí větší pevnost.

EX100 – extrudovaná hliníková lamela

ROZMĚR: 100 × 19 mm

Oboustranně hladká lamela bez výplně. Lze ji použít pro tu nejširší variantu vrat. V provedení EX100P jde o mřížovou lamelu s prosvětlovacími okénky.




Odolnost vrat proti větru

Pevná vratová konstrukce zaručuje vysokou stabilitu i při silném větru.



Inspirující barvy a struktury

Konstrukce vrat je standardně sladěná s barvou lamel, na přání vám však rádi nalakujeme rám v jiném odstínu. Vybrat si můžete z palety 45 základních barev. Naší specialitou je provedení bicolor – vrata mají z každé strany jinou barvu a dokonale se přizpůsobí prostředí. Pro metalické, speciální či nestandardní barvy vám připravíme individuální nabídku.

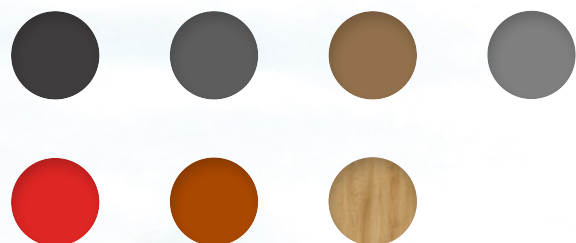

Možnosti ovládání



Mechanické ovládání

Garážová vrata v provedení BASIC mohou být ovládána ručně pomocí hliníkového madla, umístěného na koncovém profilu. O automatické navíjení rolety se stará tzv. kompenzační hřídelová pružina. Ruční ovládání je výhodné v místech, kde není dostupné připojení k elektrické síti.

Motorické ovládání

Je řešeno trubkovým motorem umístěným v hřídeli navíjecího mechanismu. Lze jej kombinovat s nouzovou převodovkou pro ovládání klikou při výpadku proudu.



Můžeme si zvolit:

RÁDIOVÉ ŘÍZENÍ

Moderní řídicí jednotka s integrovaným přijímačem umožňuje ovládat vrata z pohodlí vozu pomocí kompaktního dálkového ovladače. Při plně automatizovaném řízení jsou garážová rolovací vrata vybavena širokou škálou certifikovaných bezpečnostních prvků.

ELEKTRICKÝ POHON

Ovládání rolovacích garážových vrat pomocí elektrického pohonu zajišťuje nejvyšší míru pohodlí bez námahy spojené s manuální obsluhou. Plynulý chod elektrického ovládání zvyšuje životnost samotného výrobku.

Při plně automatizovaném řízení jsou garážová rolovací vrata vybavena širokou škálou certifikovaných bezpečnostních prvků.

JSOU TO NAPŘÍKLAD:

- Ochrana při najetí na překážku
- Ochrana při zamrznutí
- Záchytné zařízení proti nekontrolovanému odvinutí vrat
- Světelná signalizace chodu vrat

/ Pro maximální komfort doporučujeme pořídit si **aplikaci pro chytré telefony**, která vám umožňuje ovládat vrata na jakoukoliv vzdálenost.



Poznejte SUYS

V SUYS se již přes 50 let věnujeme výrobě špičkové stínicí techniky a rolovacích systémů. Řemeslná zručnost, kterou jsme za tu dobu nabyli, nám dodává odvahu stát si za kvalitou našich výrobků.

It's all
about
passion

V NAŠÍ NABÍDCE NAJDETE:

- Screenové clony
- Venkovní rolety
- Sítě proti hmyzu
- Rolovací garážová vrata
- Rolovací průmyslová vrata
- Rolovací mříže
- Komponenty

Kde nás najdete

Prodej, montáž a servis našich výrobků zajišťujeme prostřednictvím našich obchodních partnerů po celé České republice.

Naše certifikované obchodní partnery najdete napříč všemi regiony.



www.suys.cz/cs/mapa-prodejcu

Vzorky výrobků

Navštivte náš showroom v sídle firmy nebo kontaktujte našeho partnera, který je nejbližší vašemu bydlišti. Domluvte si s ním osobní schůzku, rád vám všechny vzorky představí.

Záruka

Standardně nabízíme záruku 2 roky na všechny naše výrobky. U elektrických pohonů a vybraných komponentů je rozšířená záruka na 5 let.





SUYS Czechia s.r.o.

Košíkov 76
595 01 Velká Bíteš
Česká republika

Areál se nachází v blízkosti dálnice D1, EXIT 162.

info@suys.cz
+420 566 502 411

www.suys.cz



SUYS Czechia



suysczechia



suysczechia



@suys24



Váš SUYS partner:

Informace uvedené v brožurě jsou pouze informativního charakteru.
Pro podrobnější informace o možnostech provedení výrobků, nebo pro ukázkou produktů a vzorníků
kontaktujte vašeho nejbližšího SUYS partnera.